



OPRAWY SUFITOWE CEILING LUMINARIES / DECKENLEUCHTEN


OPRAWA PANELOWA LED LED PANEL LUMINAIRE LED PANELEINLEGELEUCHTE

PCF



DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DANE OPRAWY

W	Power / Leistung / Moc	28 W / 35 w
lm	Flux / Lichtstrom / Strumień	3600 lm / 4100 lm
∠	Beam angle / Abstrahlwinkel / Kąt	90°
☼	CRI	Ra > 80
👁	UGR	<16
V	AC	200-240V
⚙	Control / Steuerung / Sterowanie	ON/OFF
	Optional / Wahlweise / Opcjonalnie	DALI Dimmable / Ściemnianie
IP	Protection / Schutzart / Szczelność	IP 20
🏠	Housing / Gehäuse / Obudowa	Aluminium / PCV
🎨	Color / Farbe / Kolor	<input type="checkbox"/> white
📐	Fixing / Montaż	On surface / Natynkowy Recessed / Podtynkowy Pendant / Zwieszany

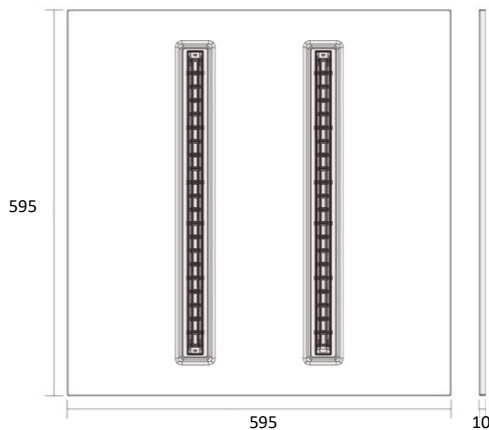

COLOR / FARBE / BARWA [K]

W	3000 K
D	4000 K
A	5000 K



INDEX SYSTEM

	POWER	TEMP	CONTROL	
PCF	28	K	DALI	DIM
	35	W	OPTIONAL FEATURES WAHLWEISE / OPCJONALNIE	
		D		
		A		

DALI	DALI CONTROL Standard: ON / OFF Optional / Wahlweise: DALI
DIM	DIMMABLE / ŚCIAMNIALNA Standard: ON/ OFF Optional / Wahlweise: DIMMABLE

PCF					
INDEX INDEKS	POWER LEISTUNG MOC	FLUX LICHTSTROM STRUMIEŃ	BEAM ANGLE ABSTRAHLWINKEL KĄT PADANIA	CRI EFFIZIENZ WYDAJNOŚĆ	CCT FARBE BARWA
PCF6060D28	28 W	3600 lm	90°	Ra min. 80	4000K
PCF6060D35	35 W	4100 lm	90°	Ra min. 80	4000K

Luminous flux tolerance / Lichtstrom-toleranz / Tolerancja strumienia świetlnego: ± 5%

