





LINIA ŚWIETLNA LED

LED LINE
LICHTBAND

SWC




Integrated LED luminaire dedicated for selling zones, warehouses (ideal for multilevel warehouses), production halls. Surface-mounted or suspended. Light construction ideal for recessed ceilings. Ideal as a fixture for LED retrofit tubes. 

Zintegrowana oprawa oświetlenia liniowego przeznaczona do oświetlenia powierzchni sklepowych, magazynowych (idealna w systemach regałowych), produkcyjnych. Montaż linii zwieszany lub na stropowy. Lekka konstrukcja nie obciąża stropów i sufitów podwieszanych. Opcjonalnie możliwość ściemniania oprawy. Idealna jako zamiennik opraw świetłkowych w tym dwu-świetłkowych. 


Description / Beschreibung/ Dane oprawy

Montage: ceiling / suspension.
Color [C]: silver
Control system: ON/OFF, DALI, 1-10V
CRI: standard Ra min. 80. (optional Ra min. 90)
Other lengths of luminaires available.
Max luminaire length: 6000 mm

Dimension / Maße/ Wymiary

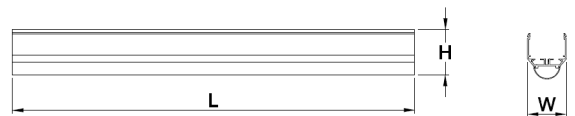

Photometrics

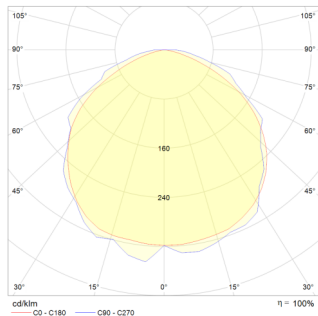


Diffusor [X] /




INDEX	L	W	H
SWC(M)07	750mm	36mm	45mm
SWC(M)11	1110mm	36mm	45mm
SWDD(M)15	1500mm	36mm	45mm
SWDD(M)22	2220mm	36mm	45mm
SWDD(M)30	3000mm	36mm	45mm

Colour [K] / Farbtemperaturen [K] / Barwa [K]

STANDARD




SPECIAL

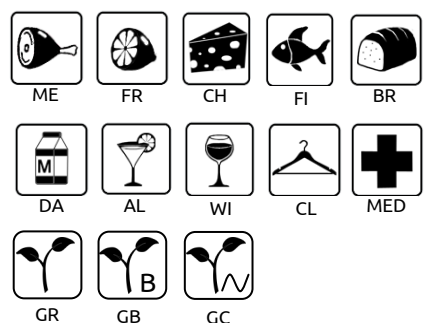

SWC				
Index	Power	Flux (lm)	w/l/h (mm)	lm/w
SWC(M)151D30	30W	4460	36/1500/45	148
SWC(M)151D35	35W	4898	36/1500/45	139
SWC(M)151D45	45W	6165	36/1500/45	137
SWC(M)151D50	50W	6868	36/1500/45	136

Luminous flux tolerance +/- 5%. Lichtstrom-Toleranz +/- 5%. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 5%

Index system

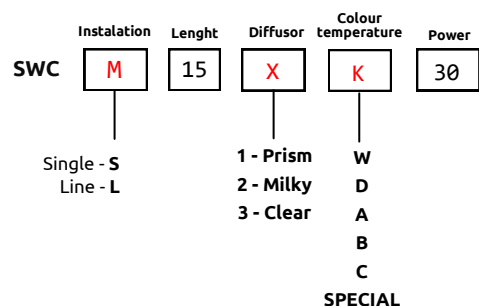

* Standardowe sterowanie: ON/OFF. Opcjonalnie: DALI lub 1-10V
Standard control: ON/OFF. Optional DALI or 1-10V.
Standardsteuerung: ON/OFF. Wahlweise: DALI oder 1-10V.