



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



Minimalistic LED projector. Accent lighting ideal for shop fitting, galleries, hotels, office zones, teleconference zones. Modern design in variety of colors. Wide range of lighting parameters.

Minimalistyczny projektor LED. Oświetlenie akcentujące idealne do wyposażenia sklepów, galerii, hoteli, stref biurowych, stref telekonferencyjnych. Nowoczesny design i szeroki wybór kolorów. Szeroki zakres parametrów oświetleniowych.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE


W	Power / Moc	33 - 45 W
V	Tension / Zasilanie	100-240 V - 50/60 Hz
	LED / Dioda LED	PHILIPS
	Management / Sterowanie	ON-OFF
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 40.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	white / black / multicolor
	Mounting / Montaż	track
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 40
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +45°

DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	H1	H2	Ø1	Ø2
GAKD[C] ...	155 mm	145 mm	84.5 mm	100 mm

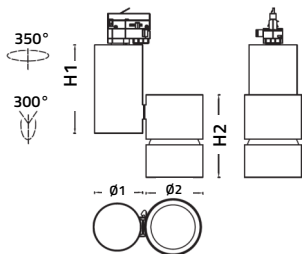

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 / 6000 K
L	Diffuser / Klosz	15° / 25° / 40°
lm	Luminous flux / Strumień	2450 - 3700 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++


COLOR TEMPERATURE

TEMP. BARWOWA


W	3000 K
D	4000 K
C	6000 K

LIGHT DISTRIBUTION

ROZSYŁ ŚWIATŁA



SPECIAL COLORS / BARWY SPECJALNE

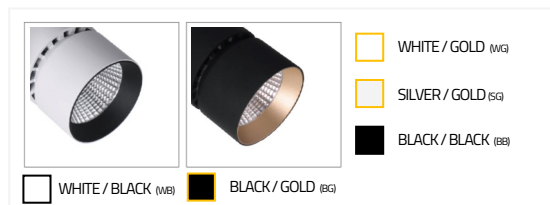

INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	COLOR KOLOR	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI	POWER SUPPLY TYPE ZASILANIE
GAKD	BB BLACK / BLACK	33 IN WATTS	W 3000 K	B15 15° BEAM ANGLE	CRI min. 80	3-PHASE ADAPTER
	BG BLACK / GOLD		D 4000 K			
	SB SILVER / BLACK		C 6000 K			
	SG SILVER / GOLD		ME SPECIAL COLOR			
	WB WHITE / BLACK					
WG WHITE / GOLD			B25 25° BEAM ANGLE	R9 CRI min. 90	1F 1-PHASE ADAPTER	
			B40 40° BEAM ANGLE			