



## TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



Minimalistic LED projector. Accent lighting ideal for shop fitting, galleries, hotels, office zones, teleconference zones. Modern design in variety of colors. Wide range of lighting parameters.

Minimalistyczny projektor LED. Oświetlenie akcentujące idealne do wyposażenia sklepów, galerii, hoteli, stref biurowych, stref telekonferencyjnych. Nowoczesny design i szeroki wybór kolorów. Szeroki zakres parametrów oświetleniowych.



## ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE


<b>W</b>	Power / Moc	20 - 30 W
<b>V</b>	Tension / Zasilanie	100-240 V - 50/60 Hz
	LED / Dioda LED	PHILIPS
	Management / Sterowanie	ON-OFF
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 40.000h

## MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	white / silver / black
	Mounting / Montaż	track
	IP Class / Klasa szczelności	IP 40
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +45°

## DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	H	H1	H2	Ø
GAM[C] ...	127.5 mm	54 mm	60 mm	100 mm




## LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

<b>K</b>	Color temperature / Barwa	3000 / 4000 / 6000 K
<b>L</b>	Diffuser / Klosz	15° / 40° / 60°
<b>lm</b>	Luminous flux / Strumień	1550 - 2800 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90 / RS
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
<b>E</b>	Energy efficiency class	<b>A ++</b>


**RS** - is a type of COB diode characterized by a high CRI > 95 allowing to fully expose the colors of illuminated objects and a light spectrum with proportions of blue and red colors positively influencing plant development.

COLOR TEMPERATURE  
TEMP. BARWOWA

<b>W</b>	3000 K
<b>D</b>	4000 K
<b>C</b>	6000 K

LIGHT DISTRIBUTION  
ROZSYŁ ŚWIATŁA

## SPECIAL COLORS / BARWY SPECJALNE

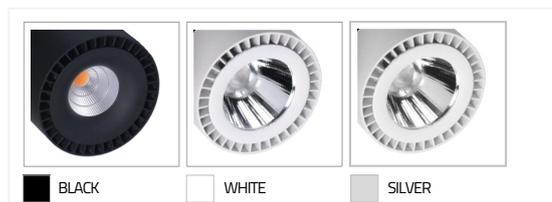

## INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	COLOR KOLOR	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI	POWER SUPPLY TYPE ZASILANIE
<b>GAM</b>	<b>B</b> BLACK / BLACK	<b>20</b> IN WATTS	<b>W</b> 3000 K	<b>B15</b> 15° BEAM ANGLE	CRI min. 80	3-PHASE ADAPTER
	<b>S</b> BLACK / GOLD		<b>D</b> 4000 K	<b>B40</b> 40° BEAM ANGLE	CRI min. 90	<b>1F</b> 1-PHASE ADAPTER
	<b>W</b> SILVER / BLACK		<b>C</b> 6000 K	<b>B60</b> 60° BEAM ANGLE	CRI min. 95	
			<b>ME</b> SPECIAL COLOR			