




TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



A wide selection of elegant recessed luminaires. Essential lights from this group offer a wide range of ho-using solutions and their colors. You can choose diffusing mirrors that shape the light distribution and the angle of beam. For malls or exhibition areas.

Szeroki wybór eleganckich opraw sufitowych LED. Oprawy z tej grupy to szeroki wybór rozwiązań obudów i ich kolorystyki. Do wyboru lustra kształtujące rozsył i kąt padania światła. Idealne dla obiektów handlowych i wystawienniczych.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power / Moc	12 - 30 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	Built-In (OSRAM / PHILIPS)
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DALI
	Lifespan / Trwałość	L70/B50 40.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	black / white
	Mounting / Montaż	ceiling (surface mounted)
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 40
	Ambient temperature	(ta) -20° ... +40°

DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	H	Ø
SAN[C] ...	170 mm	146 mm



LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	24° / 80°
lm	Luminous flux / Strumień	1045 - 5040 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	<6 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++



COLOR TEMPERATURE

TEMP. BARWOWA


W	3200 K
D	4000 K
A	5200 K
B	5700 K
C	6500 K

LIGHT DISTRIBUTION

ROZSYŁ ŚWIATŁA



DIMENSIONS / WYMIARY

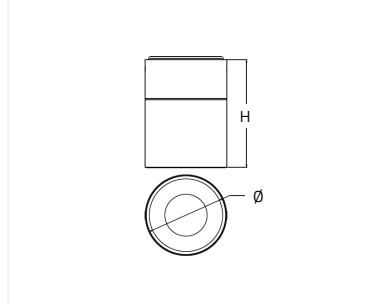

INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

	COLOR KOLOR	POWER MOC	COLOR TEMPERATURE BARWA	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	COLOR RENDERING INDEX CRI	CONTROL STEROWANIE
SAN	B BLACK	12 IN WATTS	W 3200 K	B24 24° BEAM ANGLE	CRI min. 80	ON / OFF
	W WHITE		D 4000 K	B80 80° BEAM ANGLE		R9 CRI min. 90
			A 5200 K	* 80° BUILT UPON DAKB DOWNLIGHT		
			B 5700 K			
			C 6500 K			
			ME MEAT (SPECIAL COLOR)			