


SWDI65

Euroline System Series



SYSTEM LINIOWY LED
LINEAR LED SYSTEM



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



IP65

Integrated linear LED luminaire made of aluminum, based on optical diffuser arranged in three rows directly at LED modules. Wide choice of optics with different beam angles. The luminaire is protected from all sides thanks to its IP65 gaskets and cable glands.

Zintegrowana liniowa oprawa LED wykonana z aluminium, oparta na układzie optyki z rzędem soczewek na uszczelnionych modułach LED. Świetne rozwiązanie dla magazynów lub powierzchni magazynowych. Oprawa chroniona do klasy IP65 dzięki uszczelkom i dławnicy.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power / Moc	45 - 145 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM Industrial Driver
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DALI / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver / black / white
	Mounting / Montaż	single
	IP Class / Klasa szczelności	IP 65
	Ambient temperature	(ta) -25° ... +35°


DIMENSIONS / WYMIARY OPRAW

INDEX	L	W	H	KG (NET)
SWDI65SM[C]A06[X]	580 mm	80 mm	47 mm	1.10 KG
SWDI65SM[C]A09[X]	860 mm	80 mm	47 mm	1.35 KG
SWDI65SM[C]A12[X]	1145 mm	80 mm	47 mm	1.85 KG
SWDI65SM[C]A14[X]	1440 mm	80 mm	47 mm	2.55 KG
SWDI65SM[C]A17[X]	1720 mm	80 mm	47 mm	2.80 KG
SWDI65SM[C]A20[X]	2002 mm	80 mm	47 mm	3.40 KG
SWDI65SM[C]A23[X]	2290 mm	80 mm	47 mm	3.55 KG

LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	30° / 60° / 90°
lm	Luminous flux / Strumień	5796 - 19500 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA

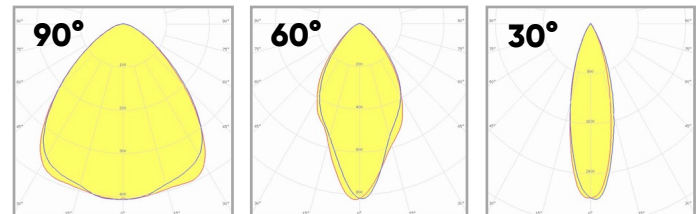

COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA

W	3200 K	SPECIAL COLORS: GROW MEAT FRUIT BREAD DEEP RED DEEP BLUE
D	4000 K	
A	5200 K	
B	5700 K	
C	6500 K	

DIMENSIONS



INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

INSTALLATION MONTAŻ	COLOR KOLOR	COVER POKRYWA	DŁUGOŚĆ LENGTH	LENS SOCZEWKA	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	CRI	CONTROL STEROWANIE	EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ	EMERGENCY AWARYJNA	
SWDI65	SM SINGLE SIDE POWER	B BLACK	A ALUMINUM COVER	14 IN CENTIMETERS*	1 1-ROW OPTICS	W 3200 K	90 IN WATTS	L3 30° SYMMETRICAL	CRI min. 80	ON / OFF	STANDARD	NO EMERGENCY
	G GRAY	Rxxx RAL COLOR		3 3-ROW OPTICS	D 4000 K			L6 60° SYMMETRICAL	CRI min. 70	DALI DALI READY DRIVER	HL HIGH LUMEN	E WITH BACKUP
	S SILVER				A 5200 K			L9 90° SYMMETRICAL	CRI min. 90	DIM DIMMABLE DRIVER		
	W WHITE				B 5700 K							
					C 6500 K							
					ME MEAT (SPECIAL COLOR)							