





## TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE

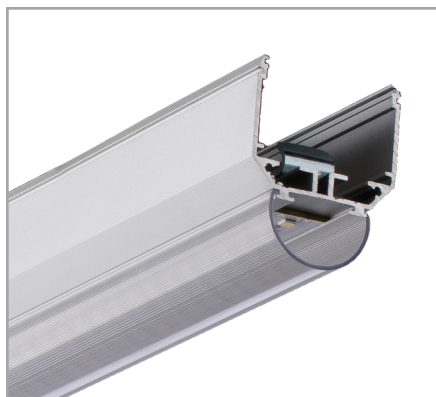

Integrated LED luminaires dedicated for selling zones, warehouses (ideal for multilevel warehouses), production halls. Surface-mounted or suspended. Light construction is ideal for recessed ceilings. Ideal as a fixture for LED retrofit tubes.

Zintegrowana oprawa oświetlenia liniowego przeznaczona do oświetlenia powierzchni sklepowych, magazynowych (idealna w systemach regałowych), produkcyjnych. Lekka konstrukcja nie obciąża stropów i sufitów podwieszanych. Zamiennek opraw świetlówkowych.



## ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTRYCZNE

<b>W</b>	Power / Moc	15 - 100 W
<b>V</b>	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM Industrial Driver
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DALI
	Lifespan / Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

## LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

<b>K</b>	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
<b>L</b>	Diffuser / Klosz	110° ( prismatic / opal / transparent )
<b>lm</b>	Luminous flux / Strumień	1950 - 13 000 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	3 SDCM
<b>E</b>	Energy efficiency class	<b>A ++</b>

## MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE


	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver
	Mounting / Montaż	single / linear
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 20* / IP 44*
	Ambient temperature	(ta) -25° ... +35°

\*IP20 for luminaires opened from top / IP44 for luminaires closed from top by the cover


\*IP20 dla opraw otwartych (bez pokrywy) / IP44 dla opraw z pokrywą od góry

## DIMENSIONS / WYMIARY

INDEX	L	W	H	KG (NET)
SWC[M]07[X]	750 mm	36 mm	45 mm	1.15 KG
SWC[M]15[X]	1500 mm	36 mm	45 mm	1.55 KG
SWC[M]22[X]	2200 mm	36 mm	45 mm	2.75 KG
SWC[M]30[X]	3000 mm	36 mm	45 mm	3.80 KG




## LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA



## COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA

<b>W</b>	3200 K
<b>D</b>	4000 K
<b>A</b>	5200 K
<b>B</b>	5700 K
<b>C</b>	6500 K

## SPECIAL COLORS:



## INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAWY

INSTALLATION MONTAŻ	COVER POKRYWA	DŁUGOŚĆ LENGTH	DIFFUSER KŁOSZ	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	CRI	CONTROL STEROWANIE
<b>SWC</b>		<b>15</b>	<b>1</b>	<b>W</b>	<b>90</b>		
L LINEAR 5-POLE	NO COVER	IN CENTIMETERS*	1 PRISMATIC	3200 K	IN WATTS	CRI min. 80	ON / OFF
L3 LINEAR 3-POLE	C PVC COVER	*FIRST TWO DIGITS OF LENGTH (150cm = 15)	2 OPAL / MILKY	D 4000 K		R7 CRI min. 70	DALI DALI READY DRIVER
S SINGLE			3 TRANSPARENT	A 5200 K		R9 CRI min. 90	MS WITH MOTION SENSOR
SM SINGLE SIDE POWERED				B 5700 K			
				C 6500 K			
				ME MEAT (SPECIAL COLOR)			