

SWDDO

Geometrical Figure Series




TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



Integrated LED luminaire made of aluminum, based on optical diffuser arranged in three rows directly at LED modules. Circular (polygon) construction allows achieving great visual effects of the highest aesthetic values. Alternative to linear installations.

Zintegrowana oprawa liniowa LED wykonana z aluminium, oparta na układzie optyki. Konstrukcja okrągła (wielobok) pozwala na osiągnięcie wspaniałych efektów wizualnych o najwyższych walorach estetycznych. Alternatywa dla instalacji liniowych.



ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE

W	Power / Moc	80 - 160 W
V	Tension / Zasilanie	220-240 V - 50/60 Hz
	Power supply / Zasilacz	OSRAM Industrial Driver
	Management / Sterowanie	ON-OFF / DALI / DIMM
	Lifespan / Trwałość	L80/B50 70.000h - L80/B10 50.000h

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE

	Housing / Obudowa	aluminum
	Housing color / Kolor	silver / black / white
	Mounting / Montaż	single
	IP Class / Klasa szczeloności	IP 20
	Ambient temperature	(ta) -25° ... +35°

DIMENSIONS / WYMIARY OPRAW


INDEX	DIAMETER	W	H	KG (NET)
SWDDO[C]10	911 mm	80 mm	47 mm	5.00 KG
SWDDO[C]14	1275 mm	80 mm	47 mm	7.45 KG
SWDDO[C]16	1457 mm	80 mm	47 mm	9.80 KG
SWDDO[C]20	1922 mm	80 mm	47 mm	18.40 KG



LUMINAIRE DATA / DANE TECHNICZNE

K	Color temperature / Barwa	3200 / 4000 / 5200 / 5700 / 6500 K
L	Diffuser / Klosz	30° / 60° / 90° / 90x30° / LA / LAA
lm	Luminous flux / Strumień	11600 - 23200 lm
	CRI Factor / CRI	Ra >80 / Ra >90
	MacAdam / Tolerancja koloru	3 SDCM
E	Energy efficiency class	A ++

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA

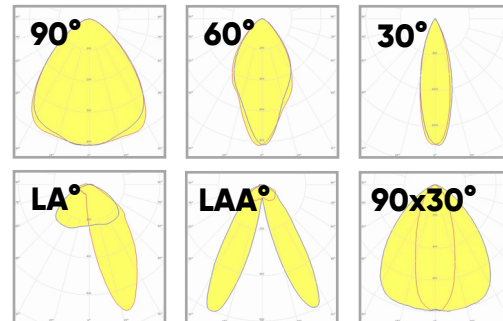

COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA

W	3200 K	SPECIAL COLORS: FRUIT BREAD POULTRY MEDS
D	4000 K	
A	5200 K	
B	5700 K	
C	6500 K	

INDEXING SYSTEM SHEET / KONFIGURACJA OPRAW

	INSTALLATION MONTAŻ	COLOR KOLOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	COLOR TEMP. BARWA	POWER MOC	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU	CRI	CONTROL STEROWANIE	EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ		
SWDD	O CIRCLE / POLYGON	B BLACK	14 NUMBER OF MODULES	W 3200 K	80 IN WATTS	L3 30° SYMMETRICAL	CRI min. 80	ON / OFF	STANDARD		
		G GRAY		D 4000 K		L6 60° SYMMETRICAL		R7 CRI min. 70		DALI DALI READY DRIVER	HL HIGH LUMEN
		Rxxx RAL COLOR		A 5200 K		L9 90° SYMMETRICAL		R9 CRI min. 90		DIM DIMMABLE DRIVER	
		S SILVER		B 5700 K		L9x3 90x30° ASYMMETRICAL					
		W WHITE		C 6500 K		LA SIDE ASYMMETRICAL					
				ME MEAT (SPECIAL COLOR)		LAA DOUBLE ASYMMETRIC					